

IVC 60/24-2 TACT2 *EU

紧凑的工业吸尘器设计，配备大直径角轮和制动滚轮，具有卓越的移动性。凭借TACT²自动化滤器清洁系统，能够长时间持续运作。



订货号

1.576-100.0

- 防静电设备
- 液体截止
- 为预分离系统集成旋风除尘装置

技术参数


EAN代码		4039784463691
电源	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
空气流量	l/s / m³/h	148 / 532
真空度	mbar / kPa	254 / 25,4
水箱容积	l	60
额定功率	kW	2,4
真空式		电子
过滤器区	m²	0,95
连接头标称直径		ID 70
附件标称直径		ID 50 / ID 40
声压级	dB(A)	73
重量 (含包装)	kg	68,2
尺寸(长x宽x高)	mm	970 × 690 × 995

这个装置需要说明书

备件

过滤器	扁平折迭式过滤器
机器随附的附件	否
自动液位关闭	■
排空垃圾箱	卸下底盘

■ 含运费

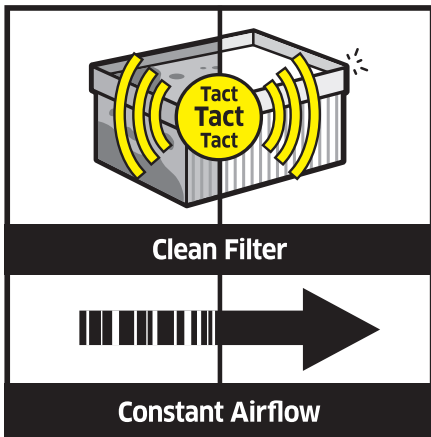

耐磨损的旁通风机

- 过滤器通过定向的强劲气流进行自清洁。这个过程是自动触发的，同时还维持着高抽吸功率。其他优点：低维护成本，长过滤器使用寿命。
- 过滤器设计，保证了不间断的使用和恒定的高抽吸功率。



2台风机电机

- 2部风机执行清洁操作。电机的电气控制，避免了大启动电流。



带拆卸装置的垃圾容器

- 带拆卸装置的垃圾容器，在抽吸的垃圾很重时仍可以保证符合人体工程学的排空操作。


的附件 IVC 60/24-2 TACT2 *EU 1.576-100.0



	订货号	描述	
扁平褶皱式过滤器，标准，灰尘最大穿透率为BIA C或M级			
扁平过滤器 (纸质)			
扁平过滤器 (纸质)	1	6.907-276.0	扁平过滤器粉尘等级 M, 纳米涂料纸. 适用于微尘和吸尘使用. <input type="checkbox"/>
扁平褶皱式过滤器, PTFE			
扁平过滤器PTFE	2	6.907-449.0	带有PTFE涂层的涤纶羊毛, 防尘等级M, 适用于Tact ² 真空吸尘器。特别适用于粘性很强的材料。 <input type="checkbox"/>
吸尘器过滤器			
膜过滤器/织物过滤器			
竖立柱状式过滤器, NT 65/2, NT 75/2	3	2.414-003.0	木质滤芯过滤器由纺织材料制成, 带有 PTFE 涂层和棕色标签。使用 NT 65/2 和 75/2 双电机 Tact 真空吸尘器安全地吸尘大量木材和纤维粉尘。 <input type="checkbox"/>
其他附件			
IV tube holder Set	4	9.989-789.0	<input type="checkbox"/>
把手			
Hand grip curved 45°, DN 42DN 40手柄	5	9.977-679.0	45°弯曲的导电型手柄, 不锈钢制。内锥尺寸DN 40。 <input type="checkbox"/>
Hand grip 45°, DN 52 ohne Sterngriff DN 50手柄	6	9.977-678.0	45°弯曲的导电型手柄, 不锈钢制。内锥尺寸DN 50。 <input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D不锈钢手柄NW40	7	9.989-036.0	不锈钢制的弯曲导电型手柄。可弯曲45°角, 内锥径为40mm。 <input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°, IK不锈钢手柄NW50	8	9.988-111.0	不锈钢制的弯曲导电型手柄。可弯曲45°角, 内锥径为50mm。 <input type="checkbox"/>
Elbow aluminium 45° DN4045°铝制弯管DN40	9	9.989-544.0	45°角可弯折铝制手柄, DN 40。 <input type="checkbox"/>
Elbow aluminium 45° DN5045°铝制弯管DN50	10	9.989-547.0	45°角可弯折铝制手柄, DN 50。 <input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	11	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
	12	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	13	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
	14	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>

可用配件



的附件 IVC 60/24-2 TACT2 *EU 1.576-100.0

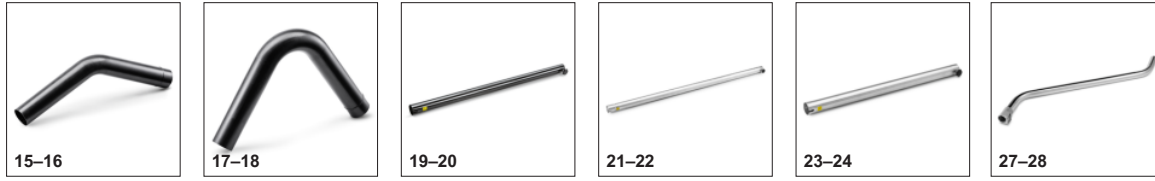

	订货号	描述	
把手			
Handle carbon DN-F40	15 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	16 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	17 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	18 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
吸管			
Suction tube 750 mm DN40/850mm抽吸管DN40	19 9.977-525.0	钢制延长管，导电型，DN 40。长度为850mm。	<input type="checkbox"/>
Extension pipe 850mm DN 50, SBG850mm抽吸管DN40	20 9.977-531.0	850mm长钢制延长管。导电型，内锥径尺寸DN 50。	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 US1500mm铝制抽吸管NW40	21 9.989-038.0	不锈钢制延长管，导电型，管径50mm。长度为1500mm。	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D1500mm铝制抽吸管NW50	22 9.989-035.0	不锈钢制的弯曲导电型延长管。可弯曲45°角，内锥径为50mm。	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN40 US850mm不锈钢抽吸管NW40	23 9.989-039.0	不锈钢制延长管，导电型，管径40mm。长度为850mm。	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 IK,850mm不锈钢抽吸管NW50	24 9.988-114.0	不锈钢制导电型延长管。内锥径50mm。	<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500mm DN40/1500mm碳纤维抽吸管DN40	25 9.989-552.0	超轻碳纤维延长管，导电型，DN 40。长度为1500mm。	<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500mm DN50/1500mm碳纤维抽吸管DN50	26 9.989-553.0	导电型，超轻碳纤维延长管。内锥径DN 50，长度为1500mm。	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	27 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	28 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>

可用配件

的附件 IVC 60/24-2 TACT2 *EU 1.576-100.0



	订货号	描述	
吸管			
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	29	9.989-920.0	<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	30	9.989-921.0	<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	31	9.989-928.0	<input type="checkbox"/>
	32	9.989-929.0	<input type="checkbox"/>
	33	9.989-930.0	<input type="checkbox"/>
	34	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>
	35	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>
高温铂吸管	36	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>
适配器 / 减径管 / 分电器			
适配器附件			
Adapter DN50/DN51DN50转DN51的适配器附件	37	9.989-603.0	DN50转DN51的钢制连接适配器。 <input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50DN51转DN50的适配器附件	38	9.989-601.0	DN51转DN50的钢制连接适配器。 <input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61DN50转DN61的适配器附件	39	9.989-602.0	DN50转DN61的钢制连接适配器。 <input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50DN61转DN50的适配器附件	40	9.989-604.0	DN61转DN50的钢制连接适配器。 <input type="checkbox"/>
减径管			
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)DN 70至DN 50的缩小装置	41	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40DN 70至DN 40的缩小装置	42	9.989-690.0	DN 70至DN 40的导电型钢制缩小装置。 <input type="checkbox"/>

可用配件

的附件 IVC 60/24-2 TACT2 *EU 1.576-100.0



	订货号	描述	
适配器 / 减径管 / 分电器			
减径管			
DN 50至DN 40的缩小装置	43	9.981-231.0	DN 50至DN 40的缩小装置。材质为导电型钢。
Reducer DN72 auf DN52DN 70至DN 50的不锈钢缩小装置	44	9.989-712.0	
Reducer V2A DN70/DN40DN 70至DN 40的不锈钢缩小装置	45	9.989-713.0	
异不锈钢径管AISI 304	46	9.989-893.0	
扩展器			
DN50至DN70的扩展装置	47	9.981-921.0	外锥DN50至内锥DN70的异缩小装置。材质为导电型钢。
配电器			
Distributor DN70/DN50/DN50DN70至DN50的Y形转接头	48	9.989-611.0	导电型钢制转接头，适用于DN 70/DN 50 / DN 50。
不锈钢Y形分配器AISI	49	9.989-894.0	
	50	9.989-895.0	
软管			
PVC			
Hose PVC DN40 3 m3m聚氯乙烯(PVC)软管DN40	51	9.989-647.0	聚氯乙烯(PVC)软管，DN50。最高可承受85 °C，导电型。长度为3m。
Hose PVC DN40 5 m5m聚氯乙烯(PVC)软管DN40	52	9.989-614.0	导电型聚氯乙烯(PVC)软管，DN40。最高可承受85 °C。长度为5m。
Hose without connection PVC DN40 15 m15m无接口的聚氯乙烯(PVC)软管DN40	53	9.989-633.0	无分接头的聚氯乙烯(PVC)软管，DN40。导电型，最高可承受85 °C。长度为15m。
Hose PVC DN50 3 m3m聚氯乙烯(PVC)软管DN50	54	9.989-615.0	导电型聚氯乙烯(PVC)软管，DN50。最高可承受85 °C。长度为3m。
Hose PVC DN50 5 m5m聚氯乙烯(PVC)软管DN50	55	9.989-616.0	导电型聚氯乙烯(PVC)软管，DN50。最高可承受85 °C。长度为5m。
Hose without connection PVC DN50 15 m15m无接口的聚氯乙烯(PVC)软管DN50	56	9.989-634.0	无分接头的聚氯乙烯(PVC)软管，DN50。导电型，最高可承受85 °C。长度为15m。

可用配件

的附件 IVC 60/24-2 TACT2 *EU 1.576-100.0



57, 92-93, 96



58-61



62-63, 65-66



64, 67




68-71

	订货号	描述		
软管				
PVC				
Hose PVC DN40 1 m1m聚氯乙烯(PVC)软管DN40	57	9.989-626.0	导电型聚氯乙烯(PVC)软管, DN40。最高可承受85 °C。长度为1m。	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	58	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	59	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
软管 PVC DN50 3 m	60	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	61	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
EVA				
Extension hose EVA el. DN42 3m3m乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管NW40	62	9.988-088.0	导电型软管, 管径40mm。适用于最高温度65 °C。长度为5m。	<input type="checkbox"/>
备件备件5m乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管NW40	63	9.988-089.0	5m长, 管径40mm的导电型软管。适用于最高温度65 °C。长度为5m。	<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN40 15 m15m无接口的乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管DN40	64	9.989-630.0	无分接头的乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管, DN40。导电型, 最高可承受65 °C。长度为15m。	<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 3m3m乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管NW50	65	9.988-090.0	导电型软管, 管径50mm。适用于最高温度65 °C。长度为3m。	<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 5m5m乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管NW50	66	9.988-091.0	导电型软管, 管径50mm。适用于最高温度65 °C。长度为5m。	<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN50 15 m15m无接口的乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管DN50	67	9.989-631.0	无分接头的乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管, DN50。导电型, 最高可承受65 °C。长度为15m。	<input type="checkbox"/>
软管 EVA DN40 3 m	68	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	69	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	70	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>

可用配件

的附件 IVC 60/24-2 TACT2 *EU 1.576-100.0

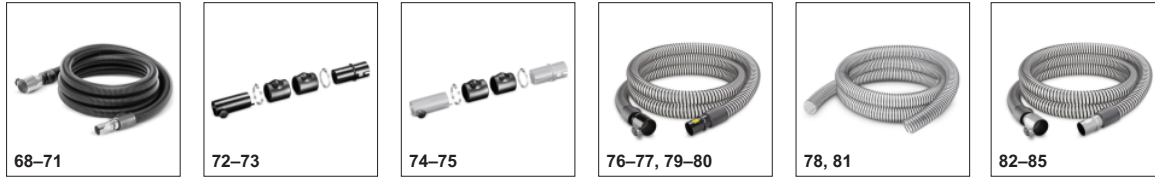

	订货号	描述	
软管			
EVA			
Hose EVA DN50 5 m	71	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
软管安装套件			
Hose connection kit DN40软管安装套件DN40	72	9.989-627.0	多件式软管连接套件, DN 40。 <input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50软管安装套件DN50	73	9.989-628.0	多件式软管连接套件, DN 50。 <input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	74	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	75	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Hose PU DN40 3 m3m聚氨酯(PU)软管DN40	76	9.989-617.0	耐油导电型聚氨酯(PU)软管, DN 40。适用于研磨性抽吸介质, 耐高温达80 °C。长度为3m。 <input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m5m聚氨酯(PU)软管DN40	77	9.989-618.0	耐油导电型聚氨酯(PU)软管, DN 40。适用于研磨性抽吸介质, 耐高温达80 °C。长度为5m。 <input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN40 15 m15m无接口的聚氨酯(PU)软管DN40	78	9.989-637.0	无分接头的聚氨酯(PU)软管, DN40。导电型, 最高可承受80 °C。长度为15m。 <input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m3m聚氨酯(PU)软管DN50	79	9.989-619.0	耐油导电型聚氨酯(PU)软管, DN 50。适用于研磨性抽吸介质, 耐高温达80 °C。长度为3m。 <input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m5m聚氨酯(PU)软管DN50	80	9.989-620.0	耐油导电型聚氨酯(PU)软管, DN 50。适用于研磨性抽吸介质, 耐高温达80 °C。长度为5m。 <input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN50 15 m15m无接口的聚氨酯(PU)软管DN50	81	9.989-638.0	无分接头的聚氨酯(PU)软管, DN50。导电型, 最高可承受80 °C。长度为15m。 <input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	82	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	83	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	84	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>

可用配件

的附件 IVC 60/24-2 TACT2 *EU 1.576-100.0



	订货号	描述	
软管			
PU			
软管 PU DN50 5 m	85	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	86	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	87	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	88	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	89	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	90	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	91	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Hose ME-PU DN40 3 m 3m合金聚氨酯(ME-PU)软管DN40	92	9.989-621.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN40 3 m 5m合金聚氨酯(ME-PU)软管DN40	93	9.989-622.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN40 15 m 15m无接口的合金聚氨酯(ME-PU)软管DN40	94	9.989-640.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN50 3 m 3m合金聚氨酯(ME-PU)软管DN50	95	9.989-623.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN50 5 m 5m合金聚氨酯(ME-PU)软管DN50	96	9.989-625.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME-PU DN50 15 m 15m无接口的合金聚氨酯(ME-PU)软管DN50	97	9.989-641.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 3 m	98	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>

可用配件

的附件 IVC 60/24-2 TACT2 *EU 1.576-100.0



	订货号	描述	
软管			
ME-PU			
Hose ME DN40 5 m	99	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
不带接头的软管ME DN40 15 m5 m	100	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	101	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	102	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	103	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
喷嘴			
标准喷嘴			
Standard nozzle PVC DN40聚氯乙烯(PVC)标配喷嘴DN40	104	9.989-674.0	导电型标配聚氯乙烯(PVC)喷嘴。DN 40。 <input type="checkbox"/>
Standard nozzle PVC DN50聚氯乙烯(PVC)标配喷嘴DN50	105	9.989-673.0	导电型标配聚氯乙烯(PVC)喷嘴。DN 50。 <input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN42标配硅胶喷嘴DN42	106	9.988-401.0	硅胶制弹性标配喷嘴，内径DN 40。 <input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52标配硅胶喷嘴DN52	107	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN40标配可切割橡胶喷嘴DN40	108	9.989-677.0	标配导电喷嘴，可切割橡胶制。DN40。 <input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN50标配可切割橡胶喷嘴DN50	109	9.989-675.0	标配导电喷嘴，可切割橡胶制。DN50。 <input type="checkbox"/>
标配铝制喷嘴DN40	110	9.980-748.0	阳极氧化铝制成的对对角喷嘴，导电型，DN 40。 <input type="checkbox"/>
标配铝制喷嘴DN50	111	9.980-749.0	阳极氧化铝制成的对对角喷嘴，导电型，DN 50。 <input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	112	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>

可用配件

的附件 IVC 60/24-2 TACT2 *EU 1.576-100.0



113, 119




115, 121



116, 122



117, 123



112, 118



120



125




126-127

	订货号	描述	
吸嘴			
标准吸嘴			
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	113	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	114	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
标准喷嘴硅透明	115	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	116	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>
标准喷嘴硅FDA黄色DN-F4	117	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	118	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	119	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	120	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	121	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	122	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	123	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
可弯曲吸嘴			
Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D标配易弯折聚氯乙烯(PVC)喷嘴DN40	124	9.981-420.0	<input type="checkbox"/>
标配易弯折聚氯乙烯(PVC)喷嘴DN50	125	9.981-421.0	<input type="checkbox"/>
可弯折90°角的标配聚丙烯(PP)喷嘴DN40	126	9.981-429.0	<input type="checkbox"/>

可用配件


的附件 IVC 60/24-2 TACT2 *EU 1.576-100.0



	订货号	描述	
吸嘴			
可弯曲吸嘴			
可弯折90°角的标配聚丙烯(PP)喷嘴DN50	127	9.981-430.0	易弯折导电角喷嘴, DN 50, 长度为800mm。 <input type="checkbox"/>
地面扒头			
Floor nozzle Alu 370 mm DN40370mm铝制地板喷嘴DN40	128	9.989-683.0	地板喷嘴, 370mm, 铝制, DN 40。 <input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40370mm铝制导电地板喷嘴DN40	129	9.989-682.0	地板喷嘴, 370mm, 铝制, 导电型, DN 40。 <input type="checkbox"/>
200mm铝制地板喷嘴DN50	130	9.981-426.0	地板喷嘴, DN 50, 200mm抽吸宽度。 <input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50370mm铝制地板喷嘴DN50	131	9.989-664.0	地板喷嘴, 370mm, 铝制, 导电型, DN 50。 <input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN370mm铝制地板喷嘴DN50	132	9.987-612.0	导电型多功能地板喷嘴, 370mm宽, DN 50。 <input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50500mm铝制地板喷嘴DN50	133	9.989-684.0	地板喷嘴, 500mm, 铝制, 导电型, DN 50。 <input type="checkbox"/>
500mm铝制导电地板喷嘴DN50	134	9.981-925.0	抽吸宽度500mm带铰链的地板喷嘴, DN 50, 导电型。 <input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN370mm不锈钢导电地板喷嘴DN40	135	9.989-558.0	多功能地板喷嘴(370mm), 导电型, DN 40。 <input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN370mm不锈钢导电地板喷嘴DN50	136	9.988-115.0	不锈钢制地板喷嘴 (370mm), 导电型, DN 50。 <input type="checkbox"/>
220mm带胶条耐油地板喷嘴	137	9.981-923.0	用于地板喷嘴的带塑料条吸扒, 220mm宽。 <input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm370mm带胶条地板喷嘴	138	9.981-914.0	用于地板喷嘴的带塑料条吸扒, 370mm宽。 <input type="checkbox"/>
500mm带胶条地板喷嘴	139	9.981-915.0	用于地板喷嘴的带异形条的耐油吸扒, 500mm宽。 <input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für370mm带胶条导电地板喷嘴	140	9.984-939.0	用于地板喷嘴的导电型吸扒, 370mm宽。 <input type="checkbox"/>

可用配件

的附件 IVC 60/24-2 TACT2 *EU 1.576-100.0



140-141



142-143



144-145



146-147



148



150-151



152-153




154-155

	订货号	描述	
吸嘴			
地面扒头			
500mm地板喷嘴刷条	141	9.980-764.0	用于地板喷嘴的500mm刷条套件，带异形条。
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	142	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	143	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	144	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
	145	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	146	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
	147	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	148	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
	149	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
地板喷嘴不锈钢 AISI 316L w	150	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	151	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	152	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	153	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	154	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>

可用配件

的附件 IVC 60/24-2 TACT2 *EU 1.576-100.0

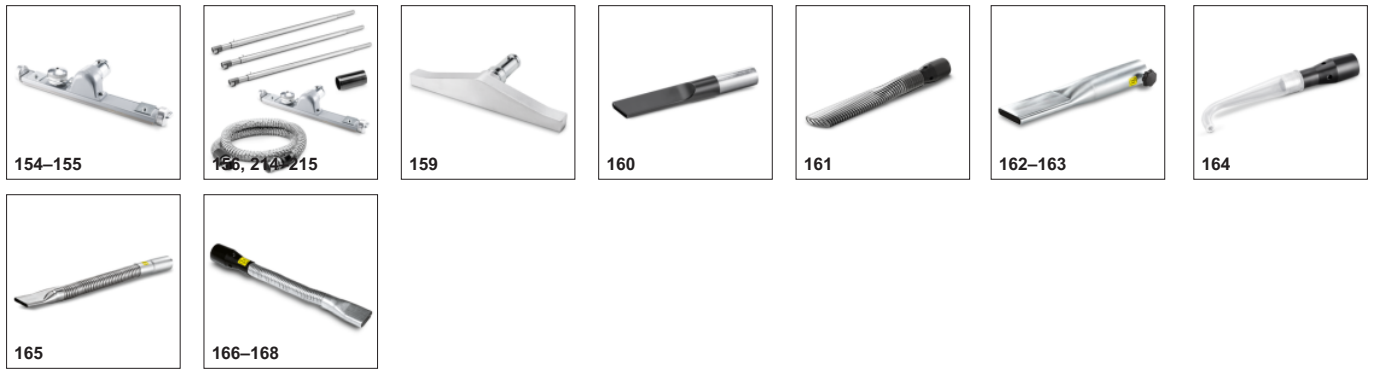

	订货号	描述	
吸嘴			
地面扒头			
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	155	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	156	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	157	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	158	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	159	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
窄缝吸嘴			
Slot nozzle flat DN50 15mmx145mm 聚丙烯(PP)缝隙喷嘴DN50	160	9.988-117.0	导电型扁平多功能塑料缝隙喷嘴, DN 52。 <input type="checkbox"/>
22mmx175mm 聚氨酯(PU)缝隙喷嘴DN50	161	9.981-482.0	聚氨酯(PU)缝隙喷嘴, DN 50。 <input type="checkbox"/>
18mmx120mm 缝隙喷嘴DN50	162	9.981-442.0	导电型钢片缝隙喷嘴, DN 50, 槽宽17mm。 <input type="checkbox"/>
25mmx120mm 缝隙喷嘴DN50	163	9.981-465.0	导电型钢片缝隙喷嘴, DN 50, 槽宽25mm。 <input type="checkbox"/>
可弯曲窄缝吸嘴			
Nozzle Langschaft Silikon DN52 65mm 易弯折硅胶缝隙喷嘴DN50	164	9.988-403.0	硅胶制易弯折缝隙喷嘴, DN 50。 <input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm x 511mmx58mm 易弯折缝隙喷嘴DN40	165	9.989-681.0	导电型易弯折缝隙喷嘴, 11 x 58mm。 <input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 40 20mmx45mm 易弯折缝隙喷嘴DN40	166	9.981-423.0	导电型易弯折缝隙喷嘴, 镀锌钢制成, 槽宽20mm, DN 40。 <input type="checkbox"/>
12mmx45mm 易弯折缝隙喷嘴DN50	167	9.981-424.0	导电型易弯折缝隙喷嘴, 镀锌钢制成, 槽宽13mm, DN 50。 <input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 50, 20mmx12mmx45mm 易弯折缝隙喷嘴DN50	168	9.981-425.0	导电型易弯折缝隙喷嘴, 镀锌钢制成, 槽宽20mm, DN 50。 <input type="checkbox"/>

可用配件

的附件 IVC 60/24-2 TACT2 *EU 1.576-100.0



	订货号	描述	
喷嘴			
可弯曲窄缝喷嘴			
Crevice nozzle flexible silicone	169	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	170	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
表面喷嘴			
Nozzle with connecting piece 90° DN40 120mm 硅胶表面喷嘴 DN40	171	9.988-118.0	导电型橡胶角状喷嘴, DN 40, 适用于食品级使用。 <input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN50 120mm 硅胶表面喷嘴 DN50	172	9.988-119.0	导电型橡胶角状喷嘴, DN 50, 适用于食品级使用。 <input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40 6150mm 铝制表面喷嘴 DN40	173	9.989-666.0	表面喷嘴, 150mm, 铝制, DN 40。 <input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50 150mm 铝制表面喷嘴 DN50	174	9.989-665.0	表面喷嘴, 150mm, 铝制, DN 50。 <input type="checkbox"/>
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	175	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	176	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
	177	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
	178	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
	179	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
	180	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	181	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	182	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>

可用配件

的附件 IVC 60/24-2 TACT2 *EU 1.576-100.0



	订货号	描述	
吸嘴			
表面吸嘴			
标准喷嘴硅FDA蓝色DN-F40	183	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	184	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	185	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
标准喷嘴硅FDA蓝色DN-F40	186	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
液体喷嘴			
900mm液体喷嘴DN50	187	9.981-427.0	侧道喷嘴, DN 50, 总长1000mm。 <input type="checkbox"/>
钻孔口附件			
Nozzle Blind hole nozzle DN40盲孔喷嘴DN40	188	9.989-671.0	90°弯曲的盲孔喷嘴, 直径60mm。 <input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40可60°弯折的盲孔喷嘴DN40	189	9.989-669.0	90°弯曲的盲孔喷嘴, 直径48mm。DN 40。 <input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40可90°弯折的盲孔喷嘴DN40	190	9.989-667.0	90°弯曲的盲孔喷嘴, 直径60mm。DN 40。 <input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200200mm可90°弯折的盲管喷嘴延长管	191	9.989-670.0	90°弯曲的盲孔喷嘴, 直径48mm。DN 40。 <input type="checkbox"/>
刷			
标准刷			
40mm标配平刷DN40	192	9.981-431.0	平刷喷嘴DN 40。 <input type="checkbox"/>
40mm标配平刷DN50	193	9.981-432.0	平刷喷嘴DN 50。 <input type="checkbox"/>
端子刷子			
Brush ø82 mm DN4082mm端口刷DN40	194	9.989-609.0	导电型端口刷, 直径82mm, DN 40。 <input type="checkbox"/>
Brush ø82 mm DN5082mm端口刷DN50	195	9.989-608.0	导电型端口刷, 直径82mm, DN 50。 <input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	196	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>

可用配件